

DGT-FX

ÇOK SEÇİMLİ ZAMAN RÖLESİ KULLANIM KILAVUZU

Genel: DGT-FX 0,1 saniye ile 30 saat arasında zaman kontrolü yapabilen, ON START veya OFF START olarak iki farklı modda çalıştırılabilen, mikroislemci kontrollü zaman röleleridir.

Çalışma: A1 ve A2 Terminallerinden (230Vac) veya A3 ve A2 Terminallerinden (24Vac/dc) enerji verildiğinde **ON** ledi yanar ve eğer cihaz ON START modunda ise röleyi çekerek, OFF START modunda ise bekleyerek çalışmaya başlar. Üst kısmında bulunan ayar çubukları ile röle çekme veya bırakma zamanı hassas bir şekilde ayarlanabilir. Enerji kesilene kadar pozisyonunu korur.

Örnek Çalışma Modu:


DGT-FX, ON START olarak ve 5 dakika zamanı ile ayarlanmak isteniyor ise ayar çubuklarının durumu şu şekilde olmalıdır:

ON START

TIME MODE: 10m

T: 0.5

İstenilen zaman=10m x 0.5= 5 dakika



DGT-FX Çalışma Diyagramları




(ON START)




(OFF START)



Cihaz Ölçüleri:

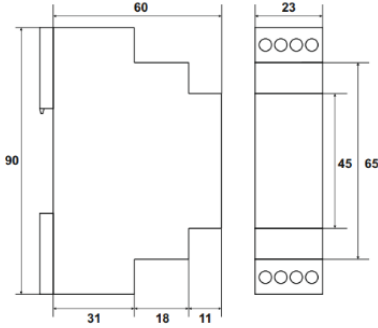

Bağlantı Şeması:

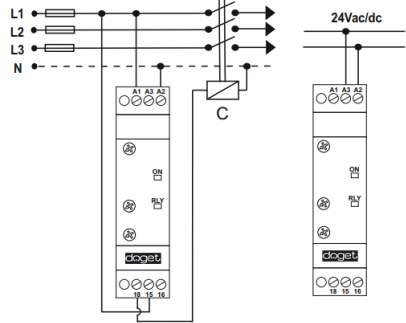

Teknik Bilgiler:

İşletme Gerilimi	(A1-A2) 230Vac (A3-A2) 24Vac/dc
İşletme Aralığı	Un x (0,90-1,10)
Frekans	48 – 63Hz.
Zaman Aralığı	0,1 saniye – 30 saat
Çıkış Konağı	Max. 10A – 250Vac Cosφ0.4
Çalışma Sıcaklığı	-25°C...70°C
Nem	%90 (Yoğuşma olmadan)
Koruma Sınıfı	IP20
Ağırlık	64gr.
Boyutlar	23x90x60



Tel: +90 (538) 646 8770



1.Org. San. Böl. D400 Karayolu 83102
Nolu Cad. No:24 Şehitkamil | G.ANTEP



www.doget.com.tr

