

DGT-SFR

ÇOK SEÇİMLİ SİMETRİK FLAŞÖR RÖLE KULLANIM KILAVUZU

Genel: DGT-SFR 0,1 saniye ile 30 saat arasında zaman kontrolü yapabilen, ON START veya OFF START olarak iki farklı modda çalıştırılabilen, mikroislemci kontrollü (eş zamanlı) simetrik flaşör rölelerdir.

Çalışma: A1 ve A2 Terminallerinden (230Vac) veya A3 ve A2 Terminallerinden (24Vac/dc) enerji verildiğinde **ON** ledi yanar ve eğer cihaz ON START modunda ise röleyi çekerek, OFF START modunda ise bekleyerek çalışmaya başlar. Üst kısmında bulunan ayar çubukları ile röle çekme ve bırakma zamanı eş zamanlı (simetrik) olarak hassas bir şekilde ayarlanabilir. Enerji kesilene kadar bu sürelerde flaşör olarak çalışmaya devam eder.

Örnek Çalışma Modu:


DGT-SFR, ON START ve 5 dakika on, 5 dakika off olarak ayarlanmak isteniyor ise trimpot çubuklarının pozisyonu şu şekilde olmalıdır:

ON START

TIME MODE: 10m

T: 0.5



İstenilen zaman=10m x 0.5= 5 dakika






DGT-SFR Çalışma Diyagramları

(ON START)


(OFF START)



Cihaz Ölçüleri:

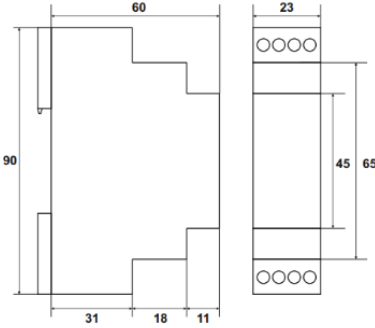

Bağlantı Şeması:

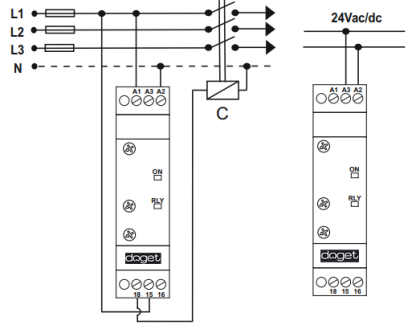

Teknik Bilgiler:

İşletme Gerilimi	(A1-A2) 230Vac (A3-A2) 24Vac/dc
İşletme Aralığı	Un x (0,90-1,10)
Frekans	48 – 63Hz.
Zaman Aralığı	0,1 saniye – 30 saat
Çıkış Konağı	Max. 10A – 250Vac Cosφ0.4
Çalışma Sıcaklığı	-25°C...70°C
Nem	%90 (Yoğuşma olmadan)
Koruma Sınıfı	IP20
Ağırlık	64gr.
Boyutlar	23x90x60



Tel: +90 (538) 646 8770



1.Org. San. Böl. D400 Karayolu 83102 Nolu Cad.
No:24 Şehitkamil | G.ANTEP



www.doget.com.tr

